

**ANELLI D'ARRESTO**
**Materiale:**

Acciaio per molle

**Durezza:**

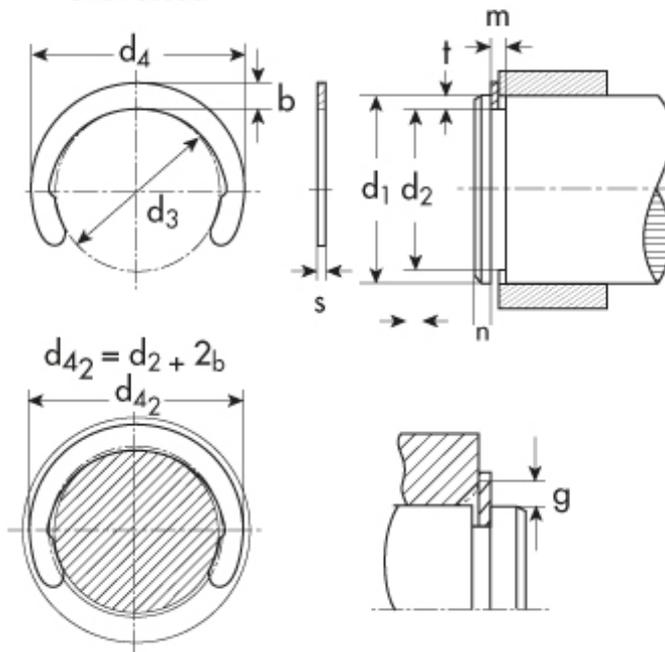
48÷52 HRC 485÷545 HV

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**
**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione  
unstressed

 a mezzaluna  
tipo **HM** -  
impilati


**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro interno a riposo  
**d<sub>4</sub>**=diametro esterno a riposo  
**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
4,00	HM 4 IMPILATI	a richiesta	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d <sub>1</sub>	4,00	d <sub>2</sub>	3,2	n	1,2
s	0,40	toll d <sub>2</sub>	-0,07	FN (kN)	0,37
toll s	-0,05	m	0,44	FR (kN)	0,50
d <sub>3</sub>	3,00	t	0,40	g	0,40
toll d <sub>3</sub>	+0.06 -0.06			FRg (kN)	0,40
b ~	1,00			d <sub>42</sub>	5,2
d <sub>4</sub>	5,00			n <sub>abl</sub> .x1000 (giri/min)	90
peso kg/1000	0,040			pinza	GRH 4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350