

## **ANELLI D'ARRESTO**

**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:


d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo JL 30

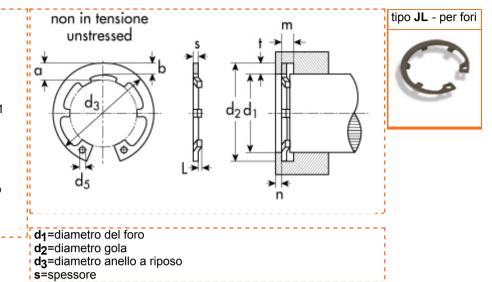

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione 1	Prezzo % 2	Confezione
85,00	JL 85	360,00 •	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	85,00			
s	3,00			
d <sub>3</sub>	90,5			
toll d <sub>3</sub>	+1.30 -0.54			
a max	12,2			
b ~	7,4			
d <sub>5</sub> min	3,5			

88,5
0,35
3,15

DATI COMPLEMENTARI				
n	5,3			
FN (kN)	79,5			
FR (kN)	201,40			
g	3,0			
FRg (kN)	31,20			
FL max (kN)	2,60			
L min	0,90			
u	0,15			
C (kN/mm)	3,4600			
pinza	ZGJ 3			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350