

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **AS 30x2**

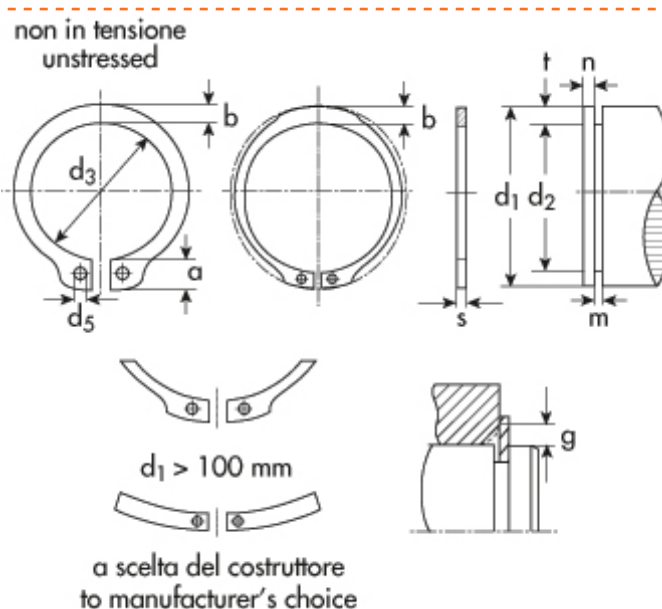

Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo **AS** - esec.
rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
28,00	AS 28x2	27,00	-	250

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	28,00	d₂	26,6	n	2,1
s	2,00	toll d₂	-0,21	FN (kN)	10,00
toll s	-0,07	m	2,15	FR (kN)	57,00
d₃	25,9	t	0,70	g	1,5
toll d₃	+0.21 -0.42			FRg (kN)	13,4
a max	6,5			AN (mm²)	60,0
b ~	3,5			B	1,78
d₅ min	2,0			n_{abl}.x1000 (giri/min)	22,2
peso kg/1000	3,900			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350