

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

$d_1=16\div48\text{mm}$: 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

$d_1=50\div100\text{mm}$: 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **AL 30**

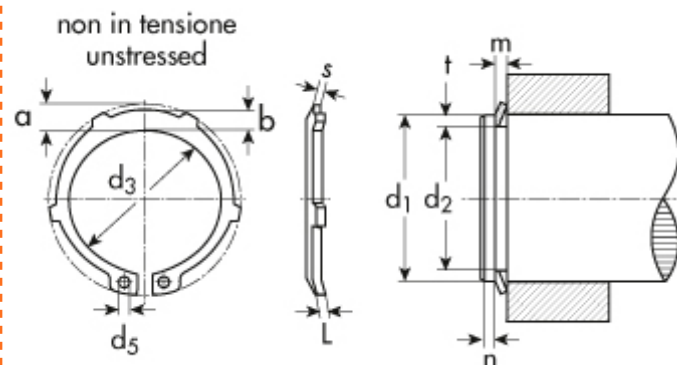

tipo **AL** per alberi



d_1 =diametro dell'albero
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
25,00	AL 25	5,00	NETTO	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	25,00	d_2	23,9	n	1,6
s	1,20	toll d_2	-0,21	FN (kN)	7,05
d_3	23,2	m	1,30	FR (kN)	16,20
toll d_3	+0,21 -0,42			g	1,5
a max	4,3			FRg (kN)	3,70
b ~	3,0			FL max (kN)	0,66
d_5 min	2,0			L min	0,40
peso kg/1000	2,120			u	0,05
				C (kN/mm)	1,8900
				pinza	ZGA 1-2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350