

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

$d_1=16\div48\text{mm}$: 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

$d_1=50\div100\text{mm}$: 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **AL 30**

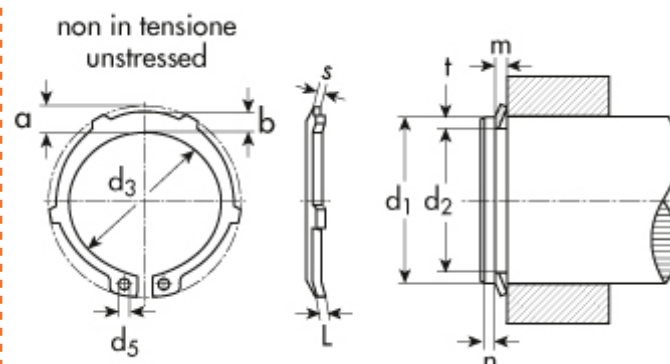

tipo **AL** per alberi

d_1 =diametro dell'albero
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
17,00	AL 17	16,00	-	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	17,00	d_2	16,2	n	1,2
s	0,60	toll d_2	-0,11	FN (kN)	3,46
d_3	15,7	m	0,70	FR (kN)	2,10
toll d_3	+0.10 -0.36			g	1,0
a max	3,6			FRg (kN)	0,65
b ~	2,4			FL max (kN)	0,12
d_5 min	1,7			L min	0,35
peso kg/1000	0,930			u	0,05
				C (kN/mm)	0,3800
				pinza	ZGA 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350