


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo **AM 15 impilati**

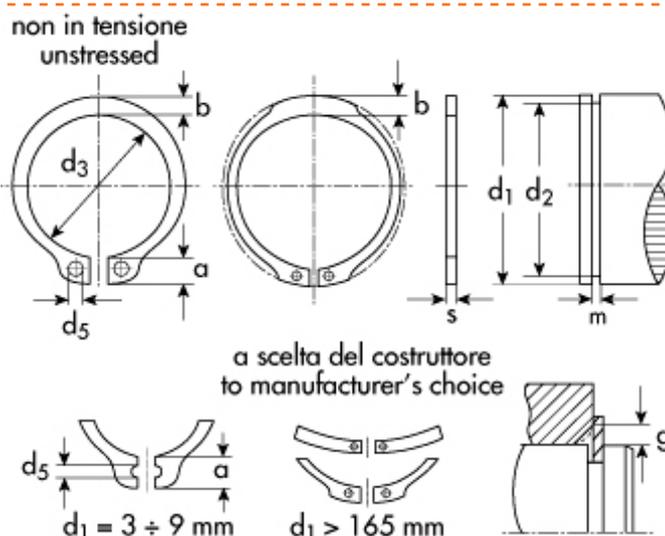

Esterni DIN 471
 UNI 3653-7435
 Tipo **AM** Impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
31,00	AM 31 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	31,00	d₂	29,3	n	2,6
s	1,50	toll d₂	-0,21	FN (kN)	13,4
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	31,50
d₃	28,6	t	0,85	g	2,0
toll d₃	+0,21 -0,42			FRg (kN)	5,60
a max	5,1			AN (mm²)	81,0
b ~	3,5			K (kN.mm)	62,80
d₅ min	2,5			n_{abl}.x1000 (giri/min)	18,0
peso kg/1000	3,450			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350