

**Viti e dadi**

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.


3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a  $dw$ , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$

$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max : 2$$

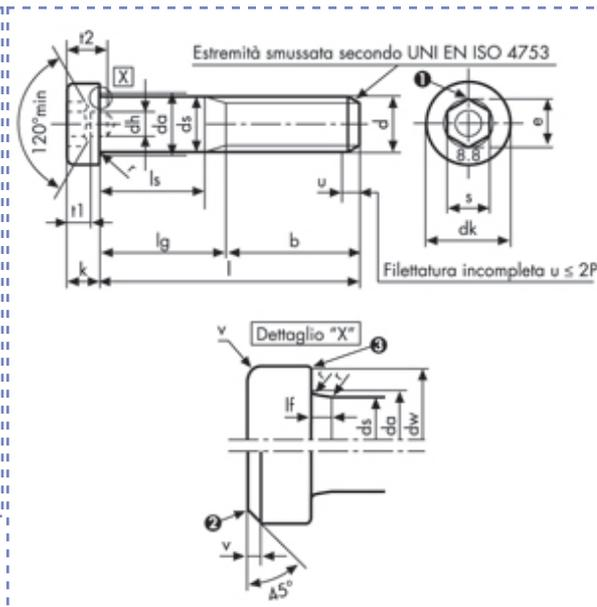

Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida  
DIN 6912 Classe 8.8



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
		1	2			
<b>M 8 X 20</b>	<b>a richiesta</b>	-	-	-	M8	20

<b>M820-691288</b>	<b>dh</b>	<b>max</b>	4,075	<b>r</b>	<b>min</b>	0,4
<b>p</b>		<b>min</b>	4		<b>nom</b>	6
<b>I ≤ 125</b>	22	<b>ds</b>	<b>max</b>	8	<b>s</b>	<b>max</b>
<b>125 &lt; I ≤ 200</b>	-		<b>min</b>	7,78		<b>min</b>
<b>I &gt; 200</b>	-	<b>dw</b>	<b>min</b>	12,03		<b>nom</b>
<b>dk</b>	<b>max</b>	<b>e</b>	<b>min</b>	6,86	<b>t1</b>	<b>max</b>
	<b>min</b>	<b>lf</b>	<b>max</b>	1,02		<b>min</b>
<b>da</b>	<b>max</b>	<b>k</b>	<b>max</b>	5	<b>t2</b>	<b>max</b>
			<b>min</b>	4,82		<b>min</b>

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350