

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

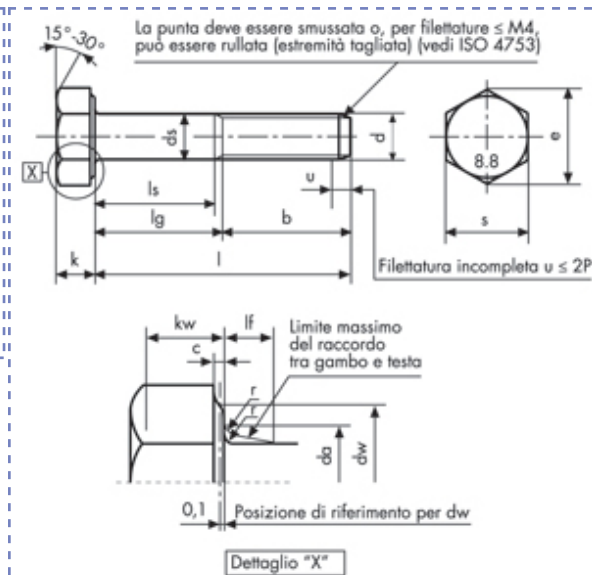

Viti a testa esagonale
ISO 4014 - UNI 5737
DIN 931
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 10 X 110 ZINCATE	77,00	+ 60%	1	M10	110

M 10 X 110 ZINCATE		da	max	11,2	k	nom	6,4			
p	1,5	ds	max	10		min cat. A	6,22			
			min cat. A	9,78		max cat. A	6,58			
b	l ≤ 125	dw	min	15,6	kw	min cat. A	4,35			
	125 < l ≤ 200					e	min cat. A	18,9	r	min
	l > 200				45					
c	max	lf	max	2	s	max	17			
	min					0,15	min cat. A	16,73		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350