

Viti e dadi


- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$

$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max: 2$$

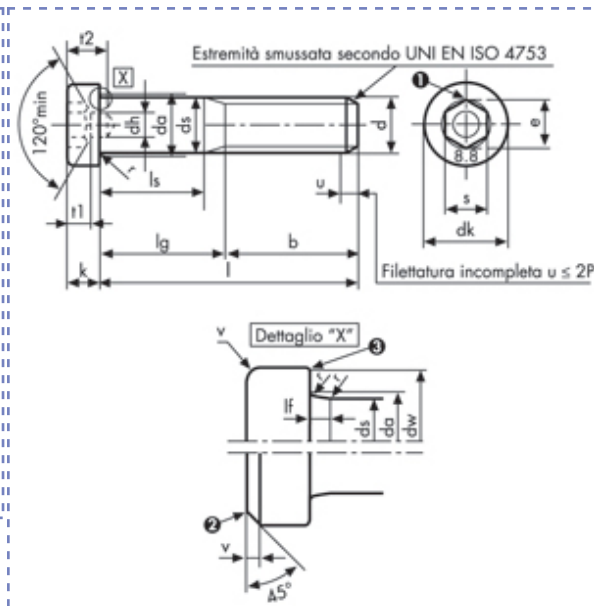

Viti a testa cilindrica bassa
con esagono incassato
e foro guida
DIN 6912 Classe 8.8



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 16 X 45	a richiesta	-	-	M16	45

M1645-691288	dh	max	8,09	r	min	0,6
p	2	min	8	nom	14	
b	I ≤ 125	38	ds	max	16	s
	125 < I ≤ 200	44		min	15,73	max
	I > 200	57	dw	min	22,83	min
dk	max	24	e	min	16	t1
	min	23,67	lf	max	1,45	max
da	max	17,7	k	max	10	min
				min	9,78	t2
						max
						min

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350