

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

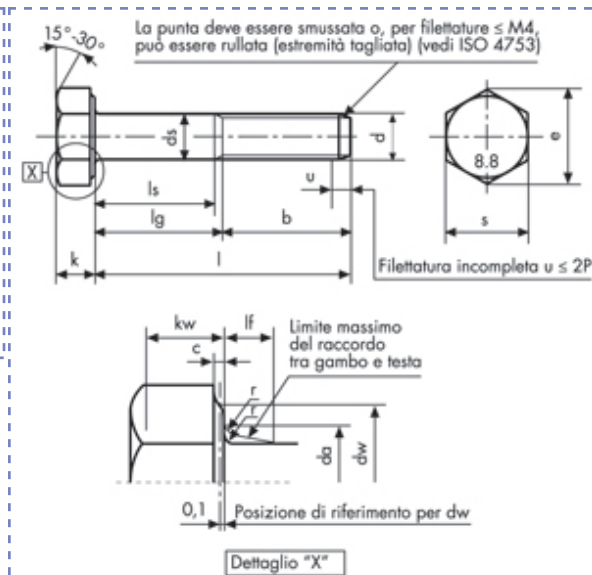

Viti a testa esagonale
ISO 8765 - UNI 5738
DIN 960
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 14 X 260 ZINCATE	a richiesta	-	-	1	M14	260

M 14 X 260 ZINCATE			da	max	15,7	k	nom	8,8
p	1,5	b	ds	max	14		min cat. A	8,62
				min cat. A	13,73		max cat. A	8,98
b	34	125 < l ≤ 200	dw	min	20,5	kw	min cat. A	6,03
				min	20,5		min	0,6
c	0,6	I > 200	e	min cat. A	24,49	s	max	22
				min	0,15		min cat. A	21,67
c	0,15	max	lf	max	3	s	max	22
				max	3		min cat. A	21,67

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350