

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lq_{max} = 1 - b$$


$$l_s \text{ min} = l_q \text{ max} - 5p$$

If $\max = 1,7 \text{ r } \max$

$$r_{\max} = d_{a_{\max}} - d_{s_{\max}}: 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

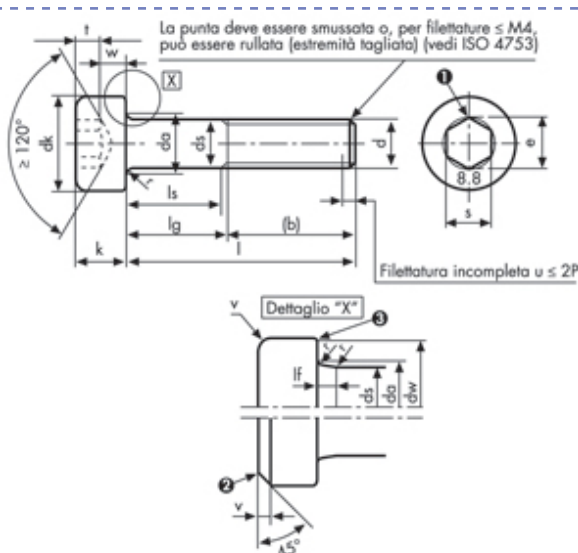

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1 2	Confezione	d mm	L mm
M 14 X 35 ZINCATE	62,40	+ 60%	-	1	M14 35

M 14 X 35 ZINCATE			ds	max	14	s	nom	12	
p			2		min		13,73	max	12,212
b			40		e		min	13,716	min
dk	nom	21	lf	max	1,45	t	min	7	
	max	21,33	k	max	14	v	max	1,4	
	min	20,67		min	13,57	dw	min	20,17	
da	max	15,7	r	min	0,6	w	min	5,8	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350