

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lg \max = l - b$$


$$ls \min = lg \max - 5p$$

$$lf \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = da \max - ds \max : 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

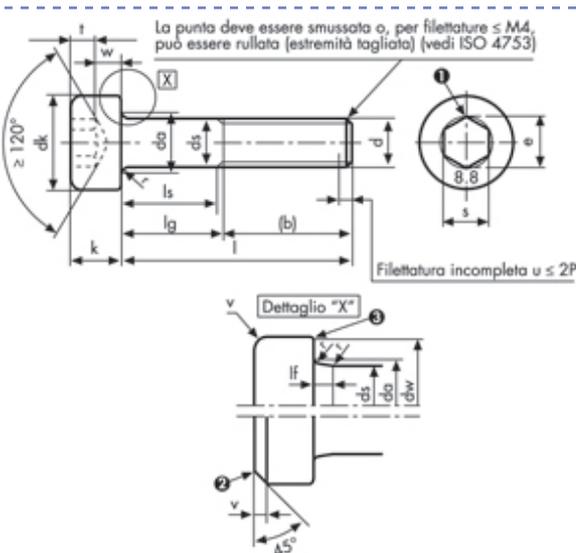

Viti a testa cilindrica con cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
		1	2			
M 20 X 35 ZINCATE	152,00	+ 60%	-	1	M20	35

M 20 X 35 ZINCATE	ds	max	20	s	nom	17		
p	2,5	min	19,67	s	max	17,23		
b	52	e	min	19,437	min	17,05		
dk	nom	30	lf	max	2,04	t	min	10
dk	max	30,33	k	max	20	v	max	2
dk	min	29,67	k	min	19,48	dw	min	28,87
da	max	22,4	r	min	0,8	w	min	8,6

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350