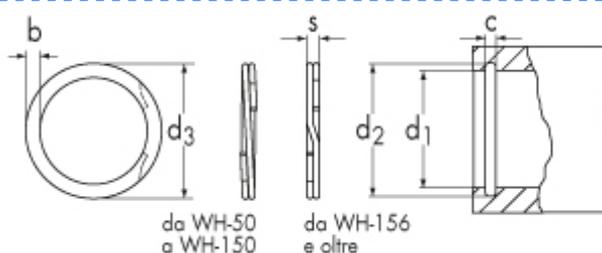


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: WH-50

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

 Carichi medi
**WH - per fori
(in pollici)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-200	53,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-200	d2 inch. 2,071 mm 52,60	taglio anello Newtons 57.513 L.B.S. 12.930 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 50,80	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 22.018 L.B.S. 4.950 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,000	c inch. 0,056 mm 1,42	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 2,091 mm 53,11		
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0,128 mm 3,25		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,049 mm 1,24		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 4,76		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350