


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

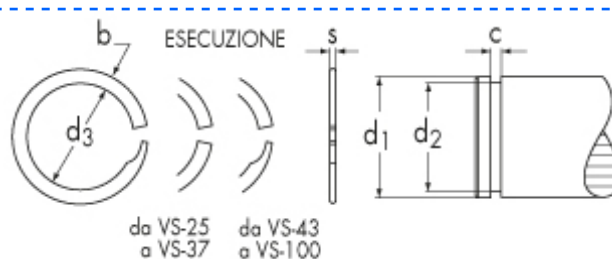

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-100	16,40	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VS-100		d2		taglio anello	
d1 mm	25,40	inch. 0,958 mm 24,33		Newtons 13.522 L.B.S. 3.040	
d1 inch	1,000	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,003 mm +/-0,08		snerv. gola	
		c		Newtons 6.583 L.B.S. 1.480	
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. 0,026 mm 0,66			
		Toll. s			
		inch. +/-0,0015 mm +/-0,04			
		Peso Kg/1000			
		0,50			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350