


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HHU-37

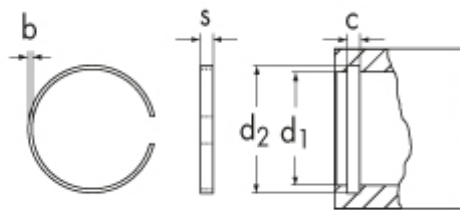

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HHU per fori
(in pollici)
senza aletta di
rimozione**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHU-68	41,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
HHU-68	
d1 mm	17,48
d1 inch	0,688

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,723 mm 18,36
Toll. d3	inch. +0,015 mm +0,38
b	inch. 0,021 mm 0,53
Toll. b	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
s	inch. 0,065 mm 1,65
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	0,39

GOLA	
d2	inch. 0,709 mm 18,01
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/- 0,05
c	inch. 0,070 mm 1,78
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 2.273 L.B.S. 511
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350