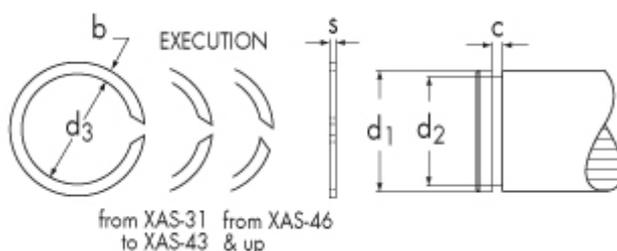


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**SAE 1070-90 Carbon Steel**

 trattamento superficiale:  
**Oil dipped**
**Example of designation: XAS 31**

 Carichi medi  
**XAS - for shafts**  
 (in inches)

**d1**=shaft diameter  
**d2**=groove diameter  
**d3**=internal ring diameter  
**S**=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>XAS-39</b>	<b>32,00</b>	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-39	<b>d2</b> inch. 0.369 mm 9.37	<b>taglio anello</b> Newtons 5.473 L.B.S. 1,231
<b>d1 mm</b> 9.98	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 0.393	<b>c</b> inch. 0.028 mm 0.71	<b>snerv. gola</b> Newtons 1.483 L.B.S. 333
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 0.359 mm 9.12		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,02 mm -0,51		
<b>b</b> inch. 0.040 mm 1.02		
<b>Toll. b</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>s</b> inch. 0.025 mm 0.64		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
<b>Peso Kg/1000</b> 0.16		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
 fasteners, elementi di  
 fissaggio e lavorazioni  
 meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350