


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Stainless steel
AISI 302

trattamento superficiale:
Steam degreasing
Ultrasonic cleaning

Example of designation:
WHT-50-S02

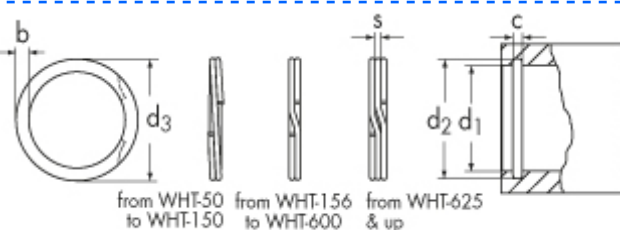

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

Carichi medio -
pesanti
WHT - for bores
(in inches)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	% Price Change	Package
WHT-112-S02	65,00	1 + 20%	2 -

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-112-S02	d2 inch. 1.185 mm 30.10	taglio anello Newtons 33.004 L.B.S. 7,420 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 28.58	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	snerv. gola Newtons 10.631 L.B.S. 2,390 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1.125	c inch. 0.056 mm 1.42	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1.195 mm 30.35		
Toll. d3 inch. +0,015 mm +0,38		
b inch. 0.078 mm 1.98		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
s inch. 0.050 mm 1.27		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 1.69		

Technical informations are indicative and can be updated.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350