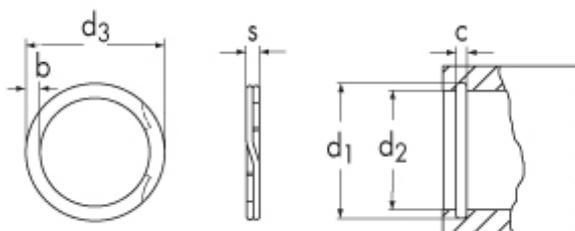


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90
Carbon Steel

 trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: DNH-13

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

 Carichi medio -
 pesanti
DNH - for bores
for groove DIN
472


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
DNH-17	16,80	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
DNH-17	d2	taglio anello Newtons 17.620 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 17,00	mm 17,80	snerv. gola Newtons 3,314 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3 mm 17,98	mm +0,110	
Toll. d3 mm +0,33	c mm 1,10	
b mm 1,65	Toll. c mm +0,140	
Toll. b mm +/-0,10		
s mm 0,99		
Toll. s mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 0,66		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350