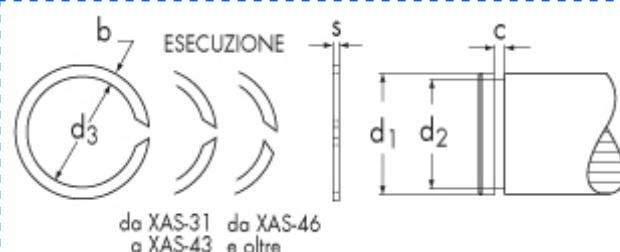


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

**Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)**

d₁=diametro albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %	Confezione
XAS-293	330,00	+ 20%	100

DESCRIZIONE
XAS-293
d₁ mm 74,60
d₁ inch 2,937

GOLA
d₂ inch. 2,801 mm 71,15
Toll. d₂ inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c inch. 0,103 mm 2,62
Toll. c inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello Newtons 132.973 L.B.S. 29.895 (coefficiente di sicurezza =3)	Newton 132.973 L.B.S. 29.895
snerv. gola Newtons 62.793 L.B.S. 14.117 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)	Newton 62.793 L.B.S. 14.117

ANELLO A RIPOSO
d₃ inch. 2,771 mm 70,38
Toll. d₃ inch. -0,062 mm -1,57
b inch. 0,187 mm 4,75
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s inch. 0,093 mm 2,36
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000 20,54

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350