


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50

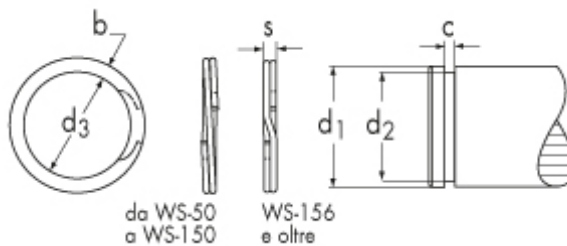

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
**WS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-200	72,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WS-200		d2		taglio anello	
d1 mm	50,80	inch. 1,929		Newtons 57.513	
d1 inch	2,000	mm 49,00		L.B.S. 12.930	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,005		snerv. gola	
		mm +/-0,13		Newtons 22.018	
		c		L.B.S. 4.950	
		inch. 0,056		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 1,42		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,004			
		mm +0,100			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 1,909				
	mm 48,49				
Toll. d3	inch. -0,02				
	mm -0,51				
b	inch. 0,128				
	mm 3,25				
Toll. b	inch. +0,003/-0,005				
	mm +0,08/-0,13				
s	inch. 0,049				
	mm 1,24				
Toll. s	inch. +/-0,003				
	mm +/-0,08				
Peso Kg/1000	4,85				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350