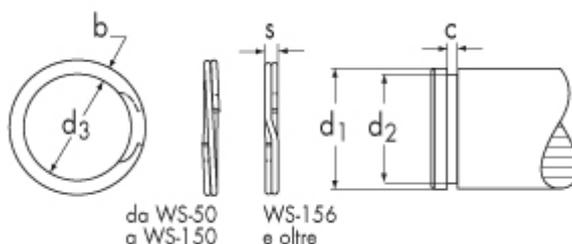


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: WS-50

 da WS-50
a WS-150

 WS-156
e oltre

**Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)**

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WS-156	49,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-156	d2 inch. 1,507 mm 38,28	taglio anello Newtons 44.925 L.B.S. 10.100 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 39,67	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 13.744 L.B.S. 3.090 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,562	c inch. 0,056 mm 1,42	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,490 mm 37,85		
Toll. d3 inch. -0,02 mm -0,51		
b inch. 0,108 mm 2,74		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,049 mm 1,24		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 3,22		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350