


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WS-50

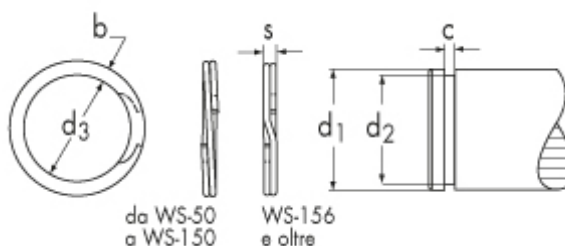

**Carichi medi
WS - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WS-712	530.00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WS-712		
d1 mm 180,98	d2 inch. 6,933 mm 176,10	taglio anello Newtons 359.621 L.B.S. 80.850 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 7,125	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 215.061 L.B.S. 48.350 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 6,877 mm 174,68	c inch. 0,094 mm 2,39	
Toll. d3 inch. -0,06 mm -1,52	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
b inch. 0,312 mm 7,92		
Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,086 mm 2,18		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 74,71		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350