


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WSM-25

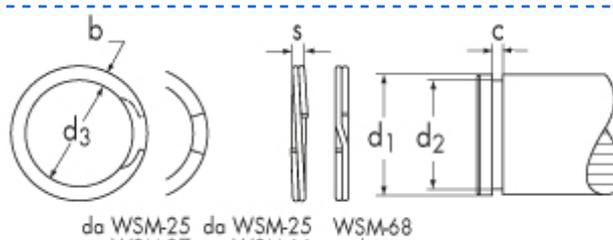

da WSM-25 a WSM-37 da WSM-25 a WSM-66 WSM-68 e oltre

Carichi pesanti
WSM - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WSM-334	270,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WSM-334	d2 inch. 3,166 mm 80,42	taglio anello Newtons 173.828 L.B.S. 39.080 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 84,94	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 93.586 L.B.S. 21.040 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 3,344	c inch. 0,103 mm 2,62	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 3,144 mm 79,86		
Toll. d3 inch. -0,03 mm -0,76		
b inch. 0,225 mm 5,72		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,093 mm 2,36		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 26,85		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350