


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50

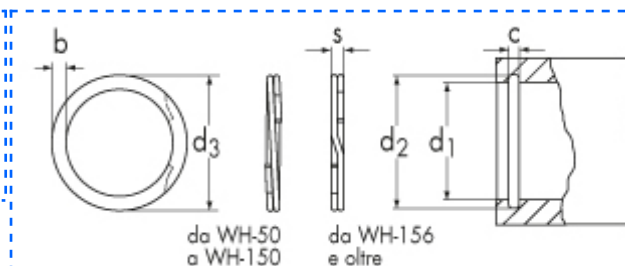

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
WH - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-1050	1.600,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-1050		
d1 mm 266,70	d2 inch. 10,752 mm 273,10	taglio anello Newtons 529.979 L.B.S. 119.150
d1 inch 10,500	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	(coefficiente di sicurezza =3)
	c inch. 0,094 mm 2,39	snerv. gola Newtons 415.977 L.B.S. 93.520
	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO		
d3 inch. 10,834 mm 275,18		
Toll. d3 inch. +0,065 mm +1,65		
b inch. 0,375 mm 9,53		
Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,086 mm 2,18		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 130,80		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350