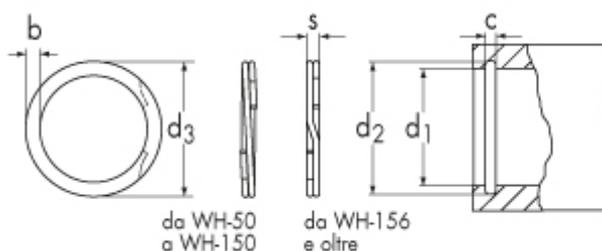


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: WH-50

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

 Carichi medi
**WH - per fori
(in pollici)**


| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % | | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | |
| WH-637 | 400,00 | + 20% | - | 25 |

| DESCRIZIONE | GOLA | CARICO ASSIALE |
|--|---|---|
| WH-637 | d2 inch. 6,547 mm 166,29 | taglio anello Newtons 321.768 L.B.S. 72.340 |
| d1 mm 161,93 | Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2 | (coefficiente di sicurezza =3) |
| d1 inch 6,375 | c inch. 0,094 mm 2,39 | snerv. gola Newtons 172.360 L.B.S. 38.750 |
| ANELLO A RIPOSO | Toll. c inch. +0,006 mm +0,150 | (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2) |
| d3 inch. 6,601 mm 167,67 | | |
| Toll. d3 inch. +0,055 mm +1,4 | | |
| b inch. 0,312 mm 7,92 | | |
| Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15 | | |
| s inch. 0,086 mm 2,18 | | |
| Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10 | | |
| Peso Kg/1000 65,37 | | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350