


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50

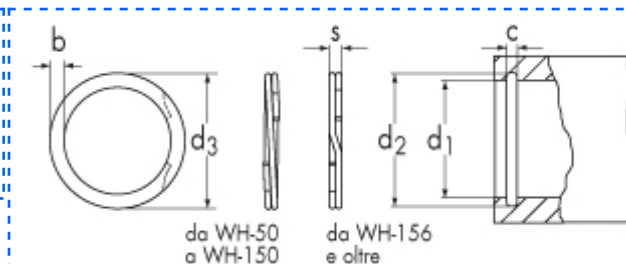

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medi
**WH - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-800	680,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WH-800		d2		taglio anello	Newtons 403.789
d1 mm	203,20				L.B.S. 90.780
d1 inch	8,000	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
				snerv. gola	Newtons 254.025
		c			L.B.S. 57.110
		Toll. c		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 8,266 mm 209,96				
Toll. d3	inch. +0,065 mm +1,65				
b	inch. 0,312 mm 7,92				
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15				
s	inch. 0,086 mm 2,18				
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10				
Peso Kg/1000	82,74				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350