


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
WHM-25-S02

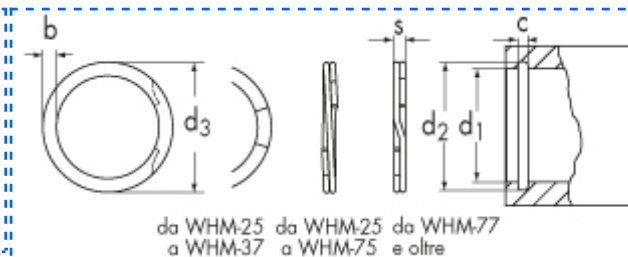

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-256-S02	660,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-256-S02	d2 inch. 2,714 mm 68,94	taglio anello Newtons 133.173 L.B.S. 29.940 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 65,07	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 61.204 L.B.S. 13.760 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,562	c inch. 0,103 mm 2,62	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 2,733 mm 69,42		
Toll. d3 inch. +0,030 mm +0,76		
b inch. 0,225 mm 5,72		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,093 mm 2,36		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 20,89		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350