


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WHM-25**

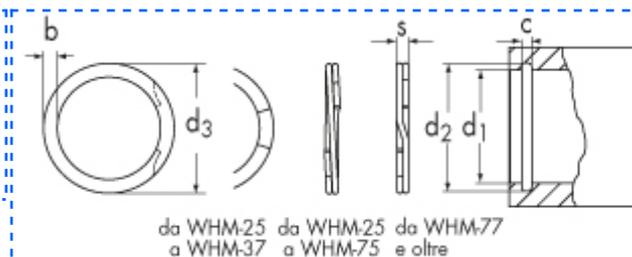

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

**Carichi pesanti**  
**WHM - per fori**  
**(in pollici)**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>WHM-600</b>	<b>1.100,00</b>	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-600	<b>d2</b> inch. 6,270 mm 159,26	<b>taglio anello</b> Newtons 425.940 L.B.S. 95.760
<b>d1 mm</b> 152,40	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,007 mm +/-0,18	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 6,000	<b>c</b> inch. 0,139 mm 3,53	<b>snerv. gola</b> Newtons 254.692 L.B.S. 57.260
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,006 mm +0,150	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 6,314 mm 160,38		
<b>Toll. d3</b> inch. +0,050 mm +1,27		
<b>b</b> inch. 0,350 mm 8,89		
<b>Toll. b</b> inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,20		
<b>s</b> inch. 0,127 mm 3,23		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
<b>Peso Kg/1000</b> 142,47		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350