


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

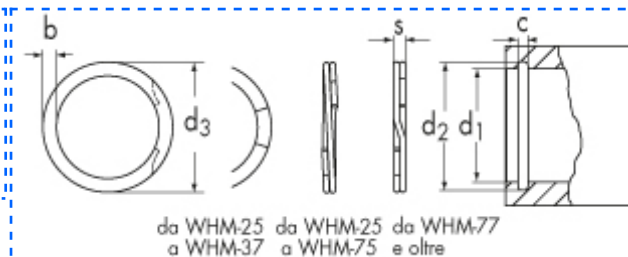

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-185	62,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-185	d2 inch. 1,962 mm 49,83	taglio anello Newtons 67.298 L.B.S. 15.130 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 46,99	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 32.559 L.B.S. 7.320 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,850	c inch. 0,068 mm 1,73	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,981 mm 50,32		
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0,158 mm 4,01		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,062 mm 1,57		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 7,01		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350