


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

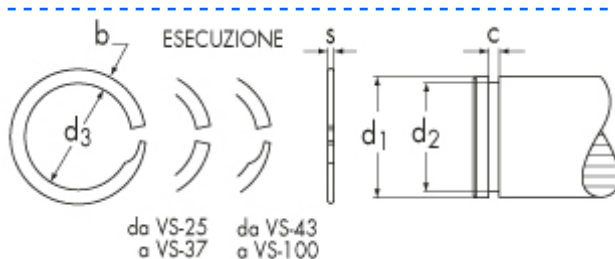

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-306	64,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VS-306		d2		taglio anello	
d1 mm	77,77	inch. 2,970		Newtons 70.100	
d1 inch	3,062	mm 75,44		L.B.S. 15.760	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,006		snerv. gola	
		mm +/-0,15		Newtons 44.302	
		c		L.B.S. 9.960	
		inch. 0,044		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 1,12		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,003			
		mm +0,080			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 2,938				
	mm 74,63				
Toll. d3	inch. -0,03				
	mm -0,76				
b	inch. 0,188				
	mm 4,78				
Toll. b	inch. +/-0,005				
	mm +/-0,13				
s	inch. 0,039				
	mm 0,99				
Toll. s	inch. +/-0,002				
	mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	8,75				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350