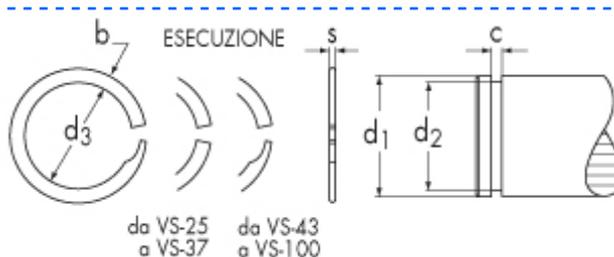


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:  
**Oliatura**
**Esempio di designazione: VS-25**

**Carichi leggeri  
VS - per alberi  
(in pollici)**

**d1=diámetro albero  
d2=diámetro gola  
d3=diámetro interno anello  
S=spessore**

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>VS-650</b>	<b>290,00</b>	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VS-650	<b>d2</b> inch. 6,338 mm 160,99	<b>taglio anello</b> Newtons 221.644 L.B.S. 49.830 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 165,10	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,008 mm +/-0,2	<b>snerv. gola</b> Newtons 165.555 L.B.S. 37.220 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
<b>d1 inch</b> 6,500	<b>c</b> inch. 0,067 mm 1,70	
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,004 mm +0,100	
<b>d3</b> inch. 6,275 mm 159,39		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,045 mm -1,14		
<b>b</b> inch. 0,265 mm 6,73		
<b>Toll. b</b> inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
<b>s</b> inch. 0,061 mm 1,55		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
<b>Peso Kg/1000</b> 41,41		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350