


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

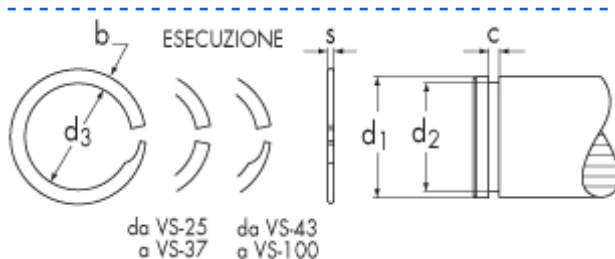

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-675	300,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VS-675		d2		taglio anello	
d1 mm	171,45	inch. 6,581 mm 167,16		Newtons 230.140 L.B.S. 51.740	
d1 inch	6,750	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,008 mm +/-0,2		snerv. gola	
		c		Newtons 180.411 L.B.S. 40.560	
		inch. 0,067 mm 1,70		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		Toll. c			
		inch. +0,004 mm +0,100			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 6,515 mm 165,48				
Toll. d3	inch. -0,045 mm -1,14				
b	inch. 0,265 mm 6,73				
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
s	inch. 0,061 mm 1,55				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	42,96				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350