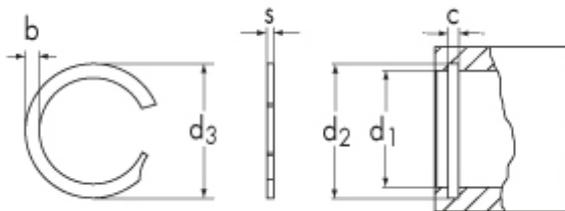


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: FHE-0050

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0600	1.100,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0600	d2 inch. 6,196 mm 157,38	taglio anello Newtons 402.206 L.B.S. 90.424
d1 mm 152,40	Toll. d2 inch. +0,024 mm +0,610	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 6,000	c inch. 0,163 mm 4,14	snerv. gola Newtons 184.872 L.B.S. 41.563
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,007 mm +0,180	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 6,256 mm 158,90		
Toll. d3 inch. +0,055 mm +1,4		
b inch. 0,316 mm 8,03		
Toll. b inch. +/-0,006 mm +/-0,15		
s inch. 0,153 mm 3,89		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 106,79		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350