


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JS 40x2**

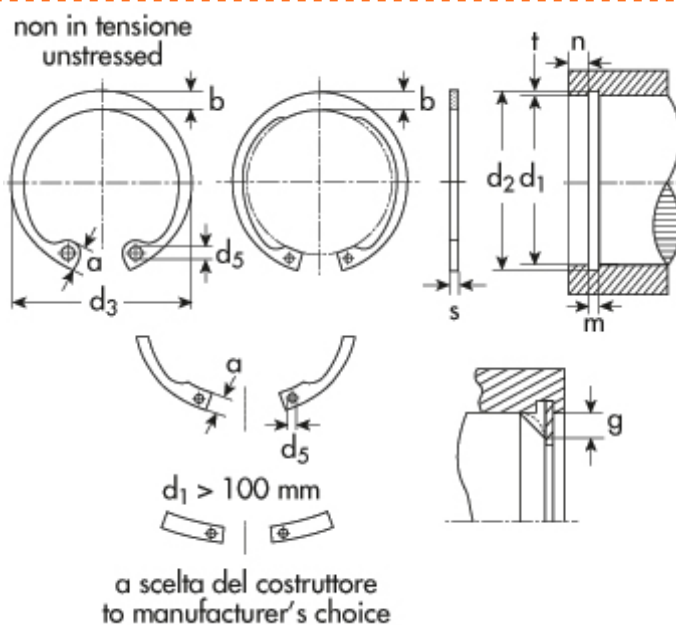

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo **JS** - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
100,00	JS 100x4	40,00	NETTO	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	100,00	d ₂	103,5	n	5,3
s	4,00	toll d ₂	0,35	FN (kN)	93,1
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	335,0
d ₃	105,5	t	1,75	g	3,0
toll d ₃	+1.30 -0.54			FRg (kN)	55,0
a max	10,5			AN (mm2)	559
b ~	8,4			B	1,78
d ₅ min	3,5			pinza	ZGJ 3-4
peso kg/1000	50,700				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350