


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo AS 30x2

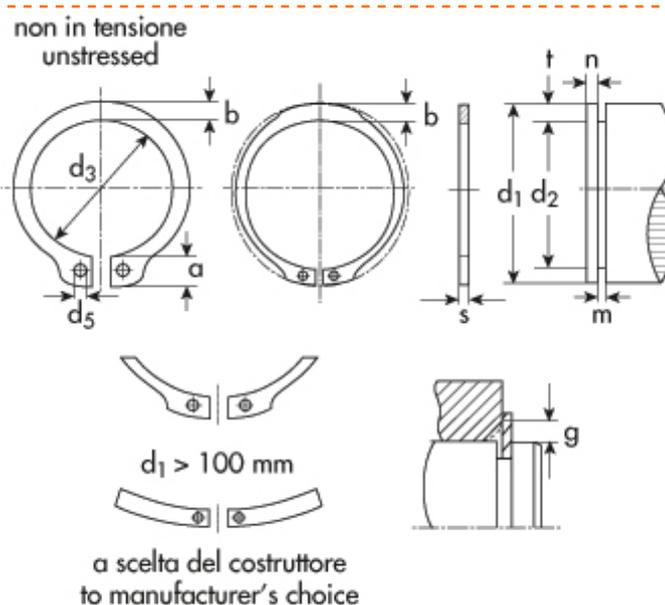

Esterni DIN 471
 UNI 7436
 Tipo **AS** - esec.
 rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
75,00	AS 75x4	210,00	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	75,00	d₂	72,0	n	4,5
s	4,00	toll d₂	-0,30	FN (kN)	57,60
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	333,00
d₃	70,5	t	1,50	g	2,5
toll d₃	+0.46 -1.10			FRg (kN)	58,0
a max	9,7			AN (mm²)	346,0
b ~	7,0			B	2,56
d₅ min	3,0			n_{abl}.x1000 (giri/min)	5,7
peso kg/1000	39,800			pinza	ZGA 3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350