

ANELLI D'ARRESTO


Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
45÷50 HRC 450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SP 30**

Spigoli vivi o arrotondati a scelta del costruttore

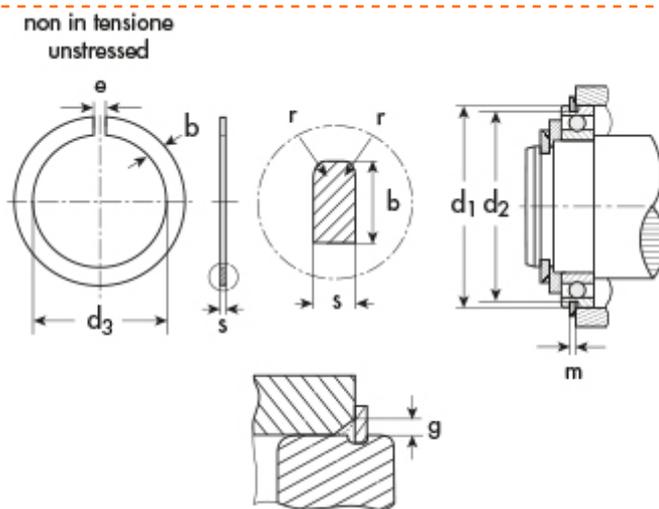

DIN 5417 per cuscinetti tipo **SP**
SP - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
400,00	SP 400	a richiesta	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	400,00	d ₂	390,00	FN (kN)	1.040,0
s	4,50	toll d ₂	-0,50	FR (kN)	250,0
toll s	-0,2	m	5,50	g	7,0
d ₃	383,0	Delta toll di m (solo x S)	0,5	FRg (kN)	21,40
toll d ₃	3,0			K (kN.mm)	601,0
e	10			n _{abl} .x1000 (giri/min)	0,300
r	1,5				
b ~	12,00				
toll b	-0,30				
d ₄	414,0				
peso kg/1000	525,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350