


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JS 40x2

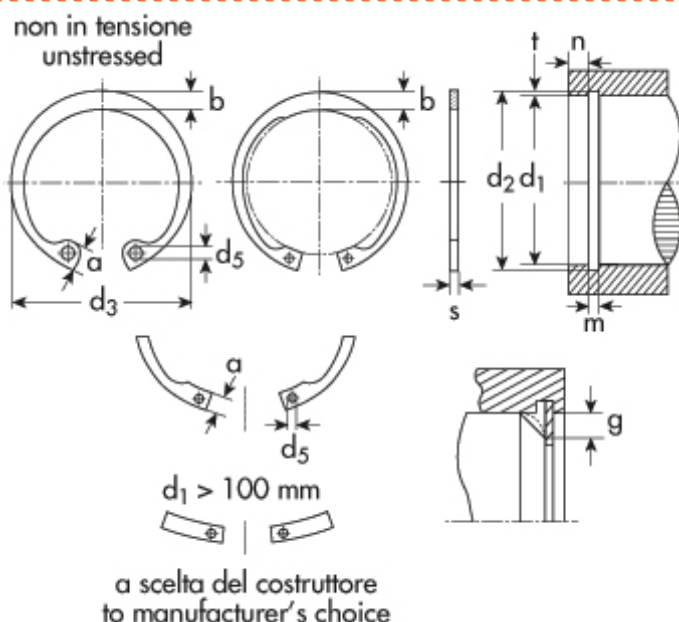

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
80,00	JS 80x4	30,00	NETTO	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	80,00	d ₂	83,5	n	5,3
s	4,00	toll d ₂	0,35	FN (kN)	74,6
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	308,0
d ₃	85,5	t	1,75	g	2,5
toll d ₃	+1.30 -0.54			FRg (kN)	56,0
a max	9,5			AN (mm ²)	448
b ~	7,0			B	2,56
d ₅ min	3,0			pinza	ZGJ 3
peso kg/1000	33,200				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350