


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo JK 25

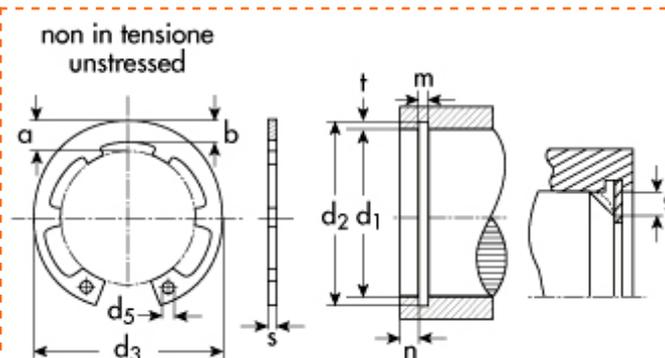

DIN 984 Tipo JK per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
20,00	JK 20	10,00	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	20,00	d₂	21,0	n	1,5
s	1,00	toll d₂	0,15	FN (kN)	5,4
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	7,2
d₃	21,5	t	0,50	g	1,0
toll d₃	+0,42 -0,13			FRg (kN)	2,6
a max	3,9			AN (mm²)	32,2
b ~	2,4			K (kN.mm)	16,9
d₅ min	2,0			nr alette	6
peso kg/1000	1,060			pinza	ZGJ 1-2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350