


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JK 25

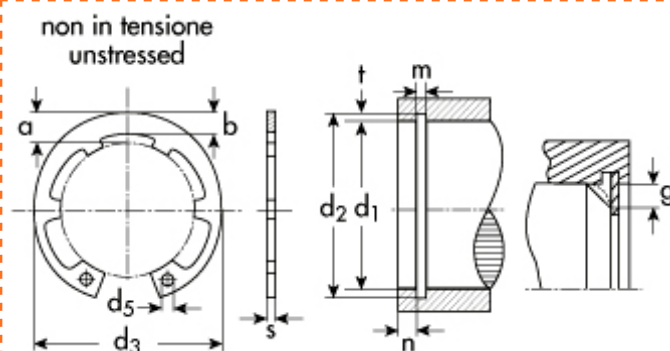

DIN 984 Tipo
JK per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
115,00	JK 115	60,00	NETTO	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	115,00	d ₂	119,0	n	6,0
s	4,00	toll d ₂	0,54	FN (kN)	122,0
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	409,0
d ₃	122,0	t	2,00	g	3,0
toll d ₃	+1.50 -0.63			FRg (kN)	71,2
a max	12,2			AN (mm ²)	735,0
b ~	9,3			K (kN.mm)	829,0
d ₅ min	3,5			nr alette	8
peso kg/1000	82,000			pinza	ZGJ 4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350