


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: **CM06-L1**

CM = Base ondulata
tipi da CM06-L1 a CM60-H10

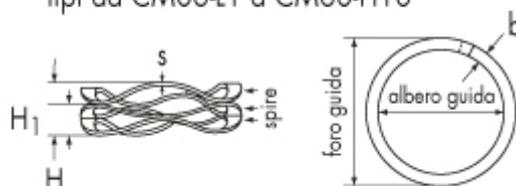

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

CM - serie metrica
base ondulata



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
CM10-M3	51,00	+ 20%	-	500

MOLLA		
Descrizione CM10-M3		s mm 0,28
d1 - foro guida mm 10,00		b mm 0,81
d4 - albero guida mm 7,00		Rapporto elastico N/mm 12
Carico N in H1 35,00		(valore teorico curva carico/freccia)
H1 Altezza di lavoro mm 3,56		
H Altezza libera mm 6,60		
n° Spire 5		
n° Onde 2,5		
Peso Kg/1000 0,27		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350