
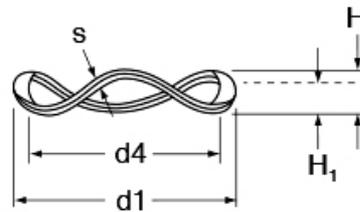


**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

Acciaio inox  
17-7 PH-C/CH 900

tratt. superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**

Esempio di designazione:  
**NSSR-0050-L2-S17**



**NSSR - serie in pollici**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>NSSR-0400-L3S17</b>	<b>a richiesta</b>	+ 20%	-	-

MOLLA			
<b>Descrizione</b> NSSR-0400-L3-S17		<b>s</b>	inch. 0,030 mm 0,76
<b>d1 - foro guida</b>	inch. 4,000 mm 101,60	<b>b</b>	inch. 0,233 mm 5,92
<b>d4 - albero guida</b>	inch. 3,423 mm 86,94	<b>Rapporto elastico</b>	Lb/inch 2.571 N/mm 450
<b>Carico</b>	Lb in H1 198,00 N in H1 880,70	(valore teorico curva carico/freccia)	
<b>H1 Altezza di lavoro</b>	inch. 0,169 mm 4,29		
<b>H Altezza libera</b>	inch. 0,246 mm 6,25		
<b>n° Spire</b>	3		
<b>n° Onde</b>	5		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350