

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

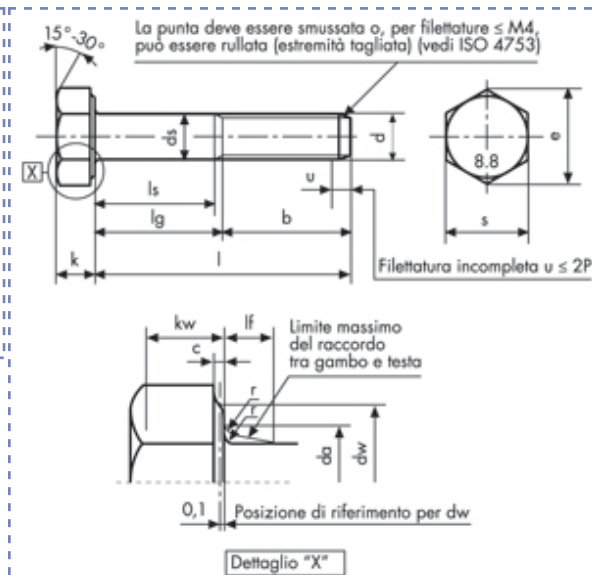

Viti a testa esagonale
ISO 8765 - UNI 5738
DIN 960
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 10 X 160 ZINCATE	a richiesta	-	-	1	M10	160

M 10 X 160 ZINCATE			da	max	11,2	k	nom	6,4
p		1,25	ds	max	10		min cat. A	6,22
b	I ≤ 125	26		min cat. A	9,78		max cat. A	6,58
	125 < I ≤ 200	32	dw	min	15,6	kw	min cat. A	4,35
	I > 200	45	e	min cat. A	18,9	r	min	0,4
c	max	0,6	lf	max	2	s	max	17
	min	0,15					min cat. A	16,73

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350