

Viti e dadi


Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 -
lunghezze >300

$$lg \max = l - b$$
$$I_s \min = I_g \max - 5p$$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

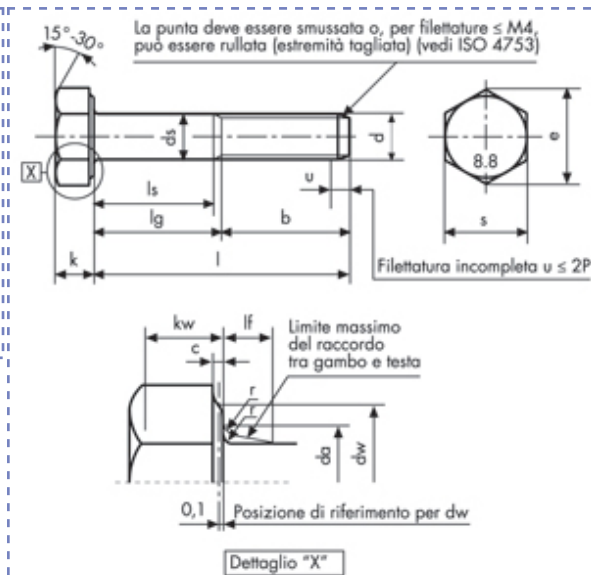

Viti a testa esagonale
ISO 4014 - UNI 5737
DIN 931
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1 2	Confezione	d mm	L mm
M 6 X 95 ZINCATE	28,80	+ 60% -	1	M6	95

M 6 X 95 ZINCATE			da	max	6,8	k	nom	4	
p			1	ds	max		6	min cat. A	3,85
b	I ≤ 125	18			min cat. A		5,82	max cat. A	4,15
	125 < I ≤ 200	24		dw	min	8,88	kw	min cat. A	2,7
	I > 200	37		e	min cat. A	11,05	r	min	0,25
c	max	0,5		lf	max	1,4	s	max	10
	min	0,15						min cat. A	9,78

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350